

Wilhelm-Löhe-Str. 10  
90443 Nürnberg  
Tel. (09 11) 42 10 01  
Fax (09 11) 41 47 00

Kossaer Straße 2  
04356 Leipzig  
Tel. (03 41) 5 24 25 63  
Fax (03 41) 5 24 25 67

Am Johannishof 6  
99085 Erfurt  
Tel. (03 61) 7 46 63 13  
Fax (03 61) 7 46 63 15

# GLÖCKNER-SEILE





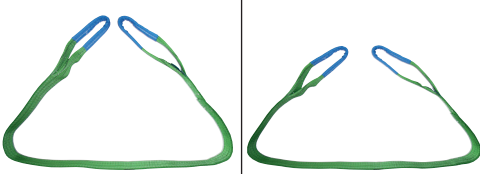
E-Mail: [info@gloeckner-seile.de](mailto:info@gloeckner-seile.de)  
[www.gloeckner-seile.de](http://www.gloeckner-seile.de)

Draht- und Faserseile  
Ketten · Zubehör  
Hebebänder · Rundschlingen  
Ladungssicherungen · Netze  
Auffang- u. Sicherheitsgurte  
Seil-, Ketten- und  
Flaschenzüge

Verschleißteile für  
Schaufellader und Bagger  
Traversen · Tragklauen  
Reparatur- und Prüfdienst  
von Hebezeugen und Last-  
aufnahmemitteln nach UVV  
Verleih v. Seil- u. Kettenzügen

## Polyester-Anschlagmittel

### Hebebänder nach DIN EN 1492-1

					
Farbcode	einfach direkt	einfach geschnürt	einfach umgelegt	einfach umgelegt	
				0°–45°	45°–60°
<b>Tragfähigkeit in kg</b>					
	1000	800	2000	1400	1000
	2000	1600	4000	2800	2000
	3000	2400	6000	4200	3000
	4000	3200	8000	5600	4000
	5000	4000	10000	7000	5000
	6000	4800	12000	8400	6000
	8000	6400	16000	11200	8000
	10000	8000	20000	14000	10000
	15000	12000	30000	21000	15000
	20000	16000	40000	28000	20000

- Einsatztemperaturen:  
ohne Beschlagteile –40 bis +100 °C  
mit Beschlagteilen –20 bis +100 °C
- Nicht über scharfe Kanten und raue Oberflächen ziehen  
(Kantenschoner oder Schutzschläuche verwenden).
- Nicht knoten – nur mit lesbarem Etikett einsetzbar.
- Öffnungswinkel der Endschlaufen max. 20°  
(Kranhakengröße beachten).
- Alle Anschlagmittel regelmäßig kontrollieren.
- Vor Einsatz in Säuren und Laugen beim Hersteller nachfragen.